





Der bestehende Boden wird sorgfältig entfernt und fachmännisch entsorgt. Zudem wird der Untergrund analysiert und geprüft.

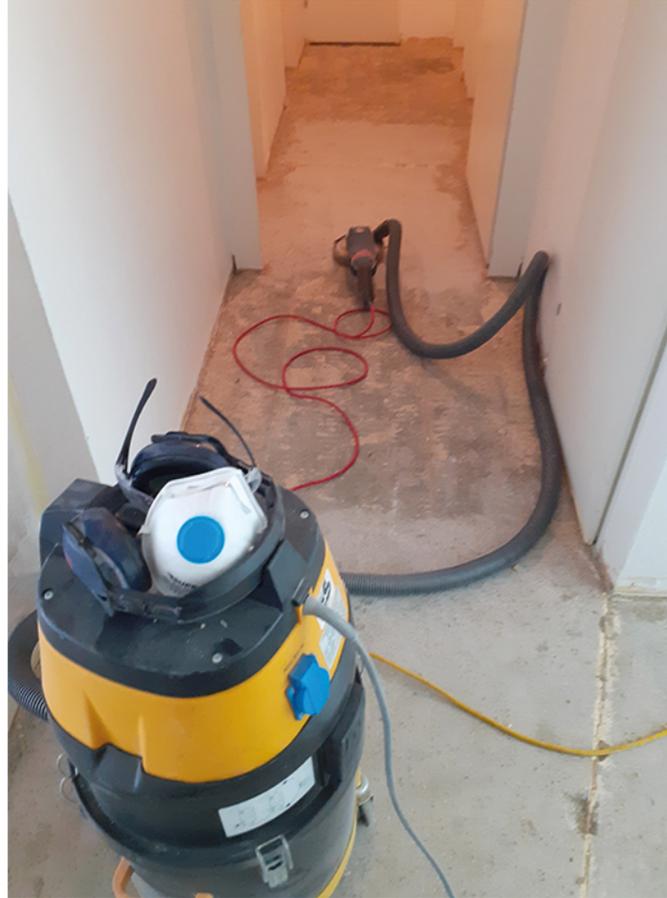

Anschliessend wird der Untergrund gesäubert, geschliffen und für den neuen Boden vorbereitet. Wenn nötig, wird der Untergrund ausgebessert.

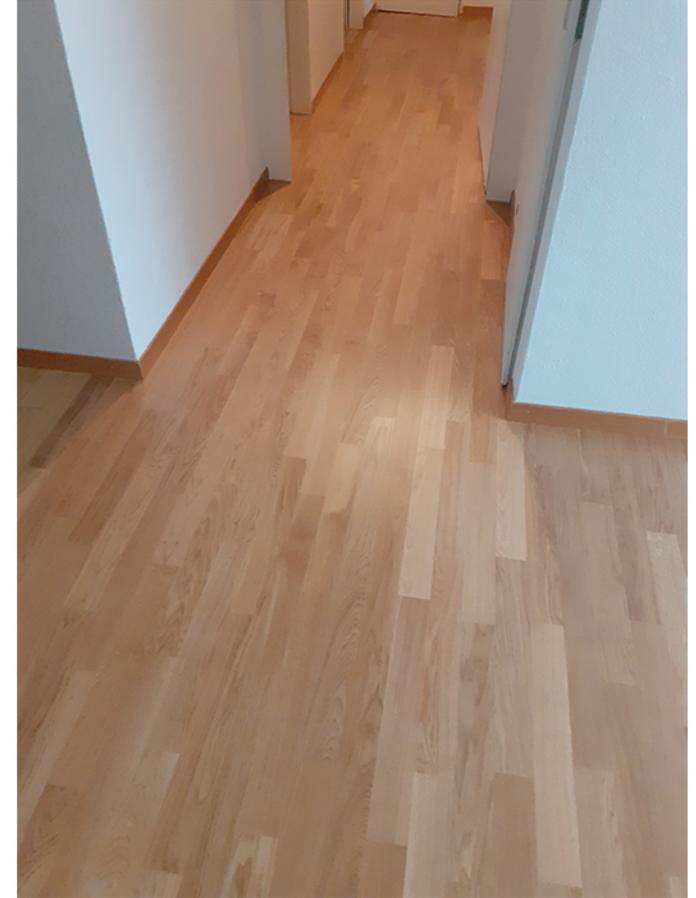

Der neue Parkett wird nach Kundenwunsch verlegt und versiegelt. Fertig ist der neue Boden.